

Funktion

Die IO-Box IO-332 ist eine Erweiterung zu den Türsprechanlagen DoorLine Pro und DoorLine Pro Exclusive. Drei zusätzliche Relaisausgänge ermöglichen das Schalten weiterer Zusatzgeräte (Türklingeln, Türöffner, ...). Über drei Eingänge kann die DoorLine Pro Steuerbefehle von extern erhalten. Über die Ausgänge „Erweiterungsbox out“ lässt sich eine zusätzliche Switchbox vom Typ SB 442 anschließen.

Fest implementiert sind zwei Steuerbefehle:

- Wenn Eingang 1 (IN1) geschlossen wird, beendet die DoorLine einen aktiven Ruf und blendet den Bildschirm „Bitte Eintreten“ ein.
- Wenn Eingang 2 (IN2) geschlossen wird, beendet die DoorLine einen aktiven Ruf, blendet den Bildschirm „Bitte Eintreten“ ein und schaltet zusätzlich das Türöffnerrelais.


Beide Funktionen bieten sich zur Verwendung in einem SmartHome Szenario an.

Die Montage erfolgt direkt an der Wand oder über beiliegende Haltenasen auf einer Tragschiene. Konfiguriert wird die IO-Box über den Touchscreen oder den PC-Konfigurator der DoorLine Pro.

Klemmenbelegung

1	IO-Box +	8	Eingang 1	15	Relaiskontakt 2 *
2	IO-Box -	9	Eingang 2	16	Relaiskontakt 2 *
3	IO-Box Data	10	Eingang 2	17	Relaiskontakt 3 *
4	Erweiterungsbox out +	11	Eingang 3	18	Relaiskontakt 3 *
5	Erweiterungsbox out -	12	Eingang 3		
6	Erweiterungsbox out Data	13	Relaiskontakt 1 *		
7	Eingang 1	14	Relaiskontakt 1 *		

* (potenzialfrei, Schließer)

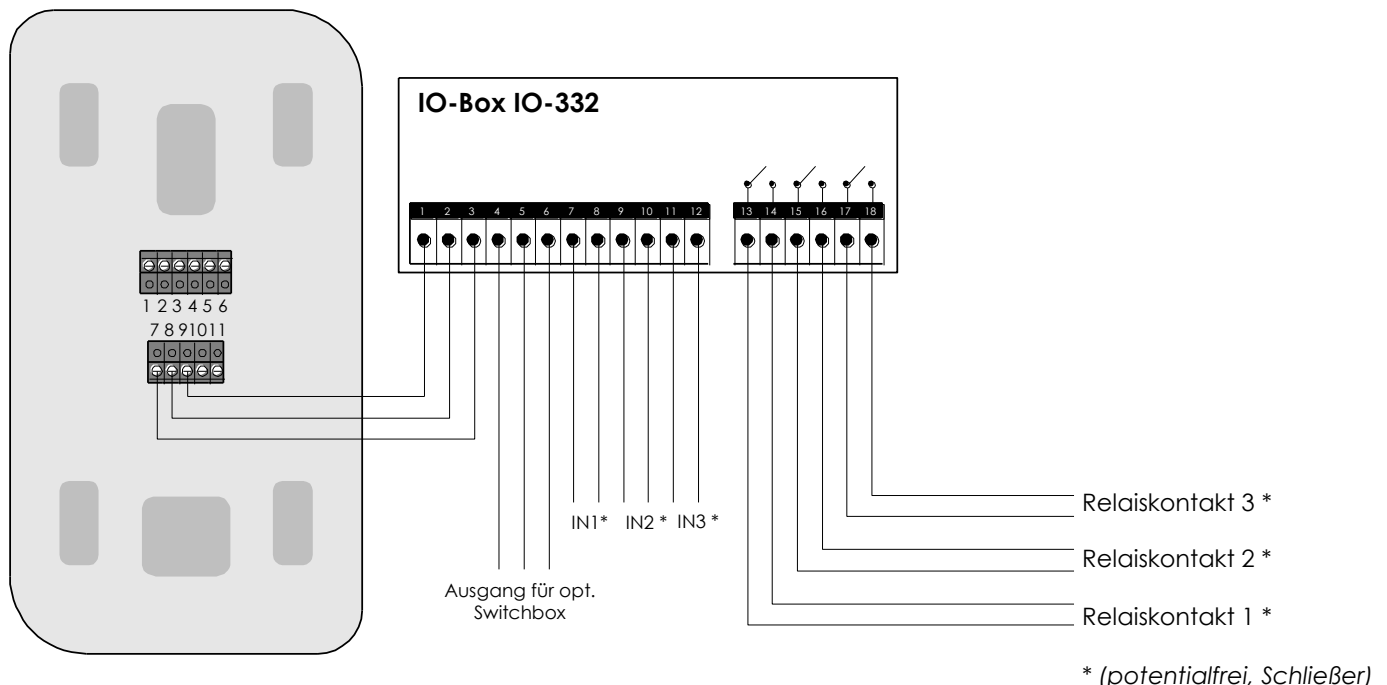

Technische Daten

Schaltausgang

Art: drei Schaltausgänge,
potenzialfrei, Schließer
max. 24 V AC/DC, 1 A

Eingänge

Art: drei Schalteingänge,
potenzialfrei, Schließer

Allgemeine Daten

Spannungsversorgung: über DoorLine Pro
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Gewicht: 80 g
Abmessungen: 55 x 98 x 31 mm
Max. Leitungslänge zwischen IO-Box und DoorLine Pro: 10 m